


Лоток водоотводный BetoMax Drive DN300 H260 с решеткой чугунной D400 (1000x360x260)

Код товара: 047071334/260

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400
Материал лотка	Фибробетон
Материал решётки	Высокопрочный чугун
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	360
Высота, мм	260
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	147

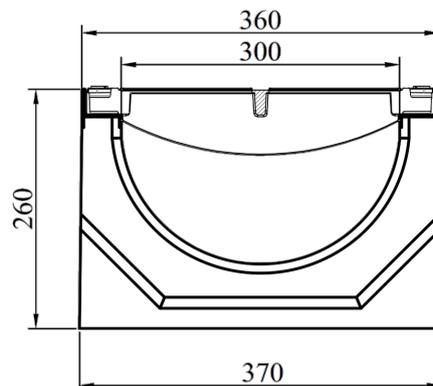

Лотки водоотводные BetoMax Drive DN300, с внутренним сечением 300 мм и высотой 260 мм, укомплектованны решетки щелевыми чугунными класса D400 (выдерживающие нагрузку до 40 тонн), устанавливаются в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия). Кромка ливневых каналов BetoMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложатся чугунные решетки, которые в свою очередь, надежно закреплены с лотком посредством болтов. Ливневые комплекты лотков BetoMax Drive изготавливаются методом вибропресования из фибробетона (бетон армированный фиброй) и имеют морозостойчивость равную трехсот циклам, F=300. Решетки изготавливаются из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 40 тонн, класс нагрузки D400 (400 kN) согласно EN 1433.